



Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa YBX3063 - Batterie YBX3000 SMF

Prestazione

Tensione	12V
Capacità (20 ore)	45Ah
Corrente di spunto A (EN1)	425A

Dimensioni

Lunghezza	207mm
Profondità	175mm
Altezza	175mm

Pesi e Misure

Peso medio con acido	11.5kg
Peso senza acido	-
Volume dell'acido	-



Caratteristiche del Monoblocco

Tipo di monoblocco	LB1 DIN
Fissaggi alla base	B3/B4
Indicatore di stato di carica	✓
Maniglie	✓
Circuito di sfiato	✓
Applicazioni da semi trazione	-
Tipo di coperchio	Doppio Coperchio SMF

Tecnologia

Pastiglia antideflagrante	✓
Tecnologia	Ca/Ca
Separatore	PE
Test antiribaltamento VDA	✓
Vibrazioni	V1 (30Hz/3g/2hr)
Corrente di carica raccomandata	3A


Tipologia dei terminali

Schema di Collegamento

Fissaggi


T1

Standard DIN Post

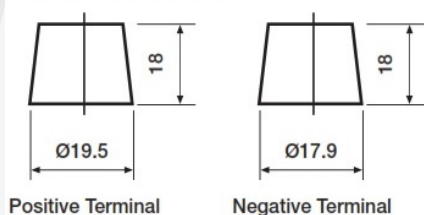


Positive Terminal

Negative Terminal

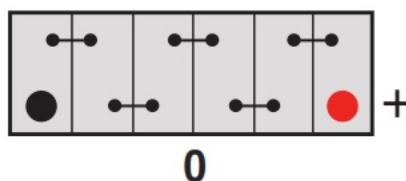

B3/B4 (B3 with Hold-Down adaptor)

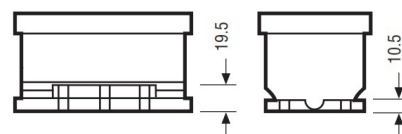

Scheda tecnica prodotta su E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YBX3063 - YBX3000 SMF Batteries

Performance

Voltage	12V
Capacity (20-hour)	45Ah
Cold Cranking Amps (EN1)	425A

Dimensions

Length	207mm
Width	175mm
Height	175mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	11.5kg
Dry Weight	-
Acid Volume	-



Container Features

Case Type	LB1 DIN
Hold Down	B3/B4
State of Charge Indicator	✓
Handles	✓
End Venting	✓
Semi-Traction Features	-
Lid Type	SMF Double Lid


Technology

Flame Arrestor	✓
Technology	Ca/Ca
Separator	PE
VDA Roll Over Test	✓
Vibration	V1 (30Hz/3g/2hr)
Recommended Charge Rate	3A


Terminal Type

T1

Standard DIN Post

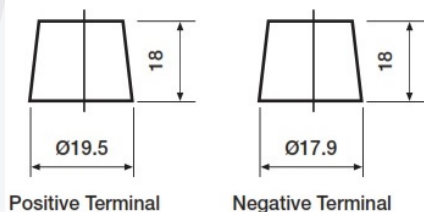


Cell Assembly Layout

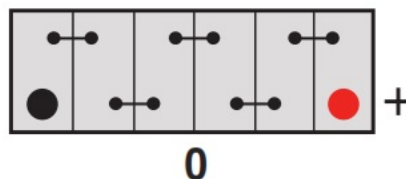

Battery Hold-down

B3/B4 (B3 with Hold-Down adaptor)

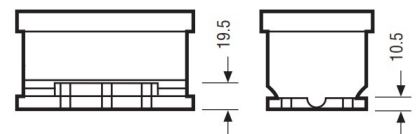

Data Sheet generated on 23/03/2018 - E&OE